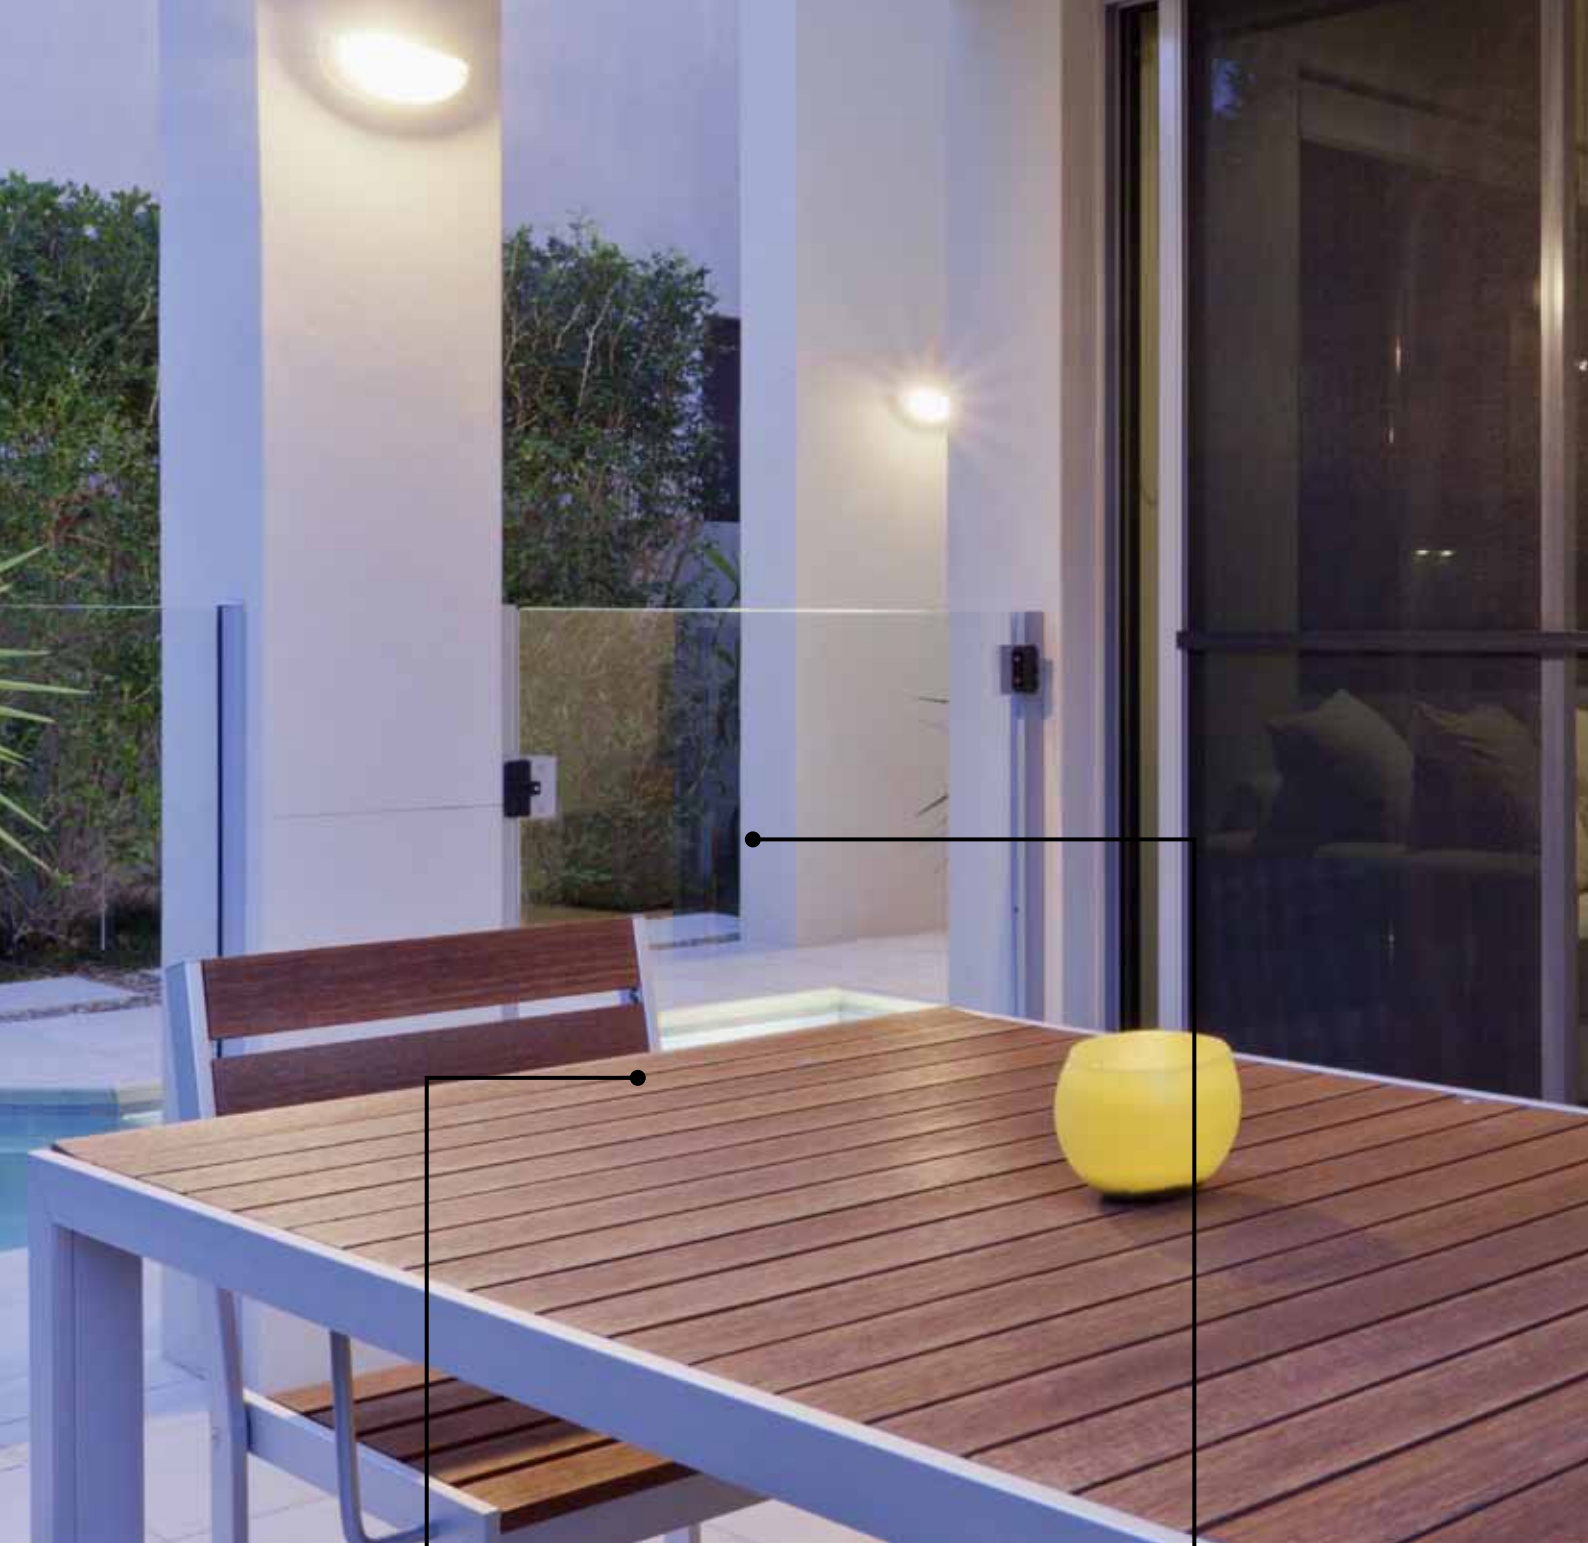


# NANO KAPLAMA PERAKENDE



• NASIOL HOMEWOOD



• NASIOL HOMESHINE

# EVSEL YÜZEY KORUMA



• NASIOL HOMETEX

# HOMESHINE

Nasiol HomeShine duşakabin, klozet, küvet, eviye gibi banyo ve mutfaklarınızdaki cam ve seramik yüzeylerin yosun, kireç, mantar, küf ve lekelerden korunarak kolay temizlenmesini sağlar.



## UYGULAMA

- Uygulanacak yüzeyde kir, yağ, toz ve deterjan artığı olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.
- Metrekareye eşit bir şekilde 25 kez püskürtme yapılmalıdır.
- Yüzey pamuklu bez ile hemen parlatılmalıdır.
- Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

## ÖZELLİKLER

Hacim	150 ml
Uygulama yüzey tipi	Ev cam ve seramik yüzeyleri
Dayanım	1 yıl
Sıcaklık dayanımı	275°C
Kimyasal dayanım	13>pH>1
Tüketim	5-6 ml/m <sup>2</sup>
Kaplama kalınlığı	85-100 nm
Su iticilik	✓
Yağ iticilik	✓
Kireç lekesi temizlenme	%90 daha basit
Raf ömrü	2 yıl
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C
Kürleşme süresi	24 saat
Koli adedi	16



# HOMEWOOD

Nasiol HomeWood Doğal ahşap eşyaları ve mobilyalarınızı su, leke ve dış etkenlerden korur, eşyalarınızın uzun ömürlü olmasını sağlar.



## UYGULAMA

- Uygulanacak yüzeyde kir, yağ, toz ve deterjan artığı olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.
- Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.
- Metrekareye eşit şekilde 160-220 kez püskürtme yaparak yüzey nemlendirilmelidir.
- Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

## ÖZELLİKLER

Hacim	150 ml
Uygulama yüzey tipi	Ev doğal ahşap yüzeyleri
Dayanım	6 aya kadar
Tüketim	40-60 ml/m <sup>2</sup>
Kaplama kalınlığı	~60-70 nm
Su iticilik	✓
Yağ iticilik	✓
Nefes alabilirlik	✓
Sıcaklık dayanımı	110°C
Raf ömrü	2 yıl
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C
Kürleşme süresi	24 saat
Koli adedi	16







# HOMETEX

Nasiol HomeTex ev tekstillerinizi, mobilyanızın tekstil yüzeylerini su ve lekelenmelere karşı korur ve kolay temizlenmesine yardımcı olur.



Water Repellency ISO 4920  
Rating 100/100

## UYGULAMA

-  Uygulanacak yüzeyde kir, yağ, toz ve deterjan artığı olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.
-  Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.
-  Metrekareye eşit şekilde 80-100 kez püskürtme yaparak yüzey nemlendirilmelidir.
-  Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

## ÖZELLİKLER

Hacim	500 ml
Uygulama yüzey tipi	Ev tekstil yüzeyleri
Dayanım	6 aya kadar
Sıcaklık dayanımı	110°C
Kimyasal dayanım	11 > pH > 1
Tüketim	80-100 ml/m <sup>2</sup>
Kaplama kalınlığı	~75-100 nm
Su iticilik	✓
Yağ iticilik	✓
Nefes alabilirlik	✓
Raf ömrü	2 yıl
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C
Kürleşme süresi	24 saat
Koli adedi	12





• NASIOL METALCOAT F2



• NASIOL GLASSHIELD

# OTO YÜZEY KORUMA



• NASIOL NANO SEAT PROTECT








• NASIOL CABINCARE

# METALCOAT F2

Nasiol MetalCoat F2 otomobilin kaportasını, jantlarını, plastik ve metal kısımlarını; kuş pisliklerinden, asit yağmurlarından, güneşin ve hava şartlarının olumsuz etkilerinden korur.

## UYGULAMA

-  Uygulanacak yüzeyde kir, yağ, toz ve deterjan artığı olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.
-  Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır.
-  Metrekareye eşit bir şekilde 20-30 kez püskürtme yapılmalıdır.
-  Yüzey kuru bir mikrofiber bez ile hemen parlatılmalıdır.
-  Uygulama sonrası 24 saat beklenmelidir.

## ÖZELLİKLER

Hacim	50 ml
Uygulama yüzey tipi	Otomotiv boya, plastik, metal
Dayanım	1 yıl / 50 yıkama: Normal şartlarda -20°C ile +35°C, pH<12 deterjan 6 ay / 30 yıkama: Ağır şartlarda -40°C ile +40°C, pH>12 deterjan
Tüketim	5-8 ml/m <sup>2</sup>
Kaplama kalınlığı	200-300 nm
Su iticilik	✓
Yağ iticilik	✓
Sıcaklık dayanımı	275°C
Kimyasal dayanım	12>pH>1
Raf ömrü	1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C
Kürleşme süresi	24 saat
Koli adedi	20





# GLASSHIELD

Nasiol GlasShield yağmur kaydırıcı özelliği ile yağışlı hava şartlarında güvenli sürüş sağlar. Otomobilinizin cam ve aynalarının kolay temizlenmesine ve geç kirlenmesine olanak tanır. Cam ve aynalarınızı UV ışınlarına karşı korur.

## UYGULAMA



Uygulanacak yüzeyde kir, yağ, toz ve deterjan artığı olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.



Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır.



Metrekareye eşit bir şekilde 20 kez püskürtme yapılmalıdır.



Yüzey pamuklu bez ile parlatılmalıdır.



Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

## ÖZELLİKLER

Hacim	50 ml
Uygulama yüzey tipi	Cam
Dayanım	2 yıl / 80000 silecek / 45000 km
Sıcaklık dayanımı	275°C
Kimyasal dayanım	13>pH>1
Tüketim	5 ml/m <sup>2</sup>
Kaplama kalınlığı	75-100 nm
Su iticilik	✓
Yağ iticilik	✓
Raf ömrü	2 yıl
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C
Kürleşme süresi	24 saat
Koli adedi	15



# CABINCARE

Nasiol CabinCare otomobilin tavan, kapı döşemeleri gibi kumaş kısımlarını su ve lekelerden korur ve otomobil döşemelerinizin kolay temizlenmesine yardımcı olur.



Water Repellency ISO 4920  
Rating 100/100

## UYGULAMA



Uygulanacak yüzeyde kir, cila, yağ, toz ve deterjan artığı olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır



Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.



Metrekareye eşit bir şekilde 80 -100 kez püskürtme yapılmalıdır.



Uygulama sonrası 24 saat beklenmelidir.

## ÖZELLİKLER

Hacim	500 ml
Uygulama yüzey tipi	Oto tekstil, süet ve nubuk
Dayanım	6 aya kadar
Sıcaklık dayanımı	110°C
Kimyasal dayanım	11 > pH > 1
Tüketim	80-100 ml/m <sup>2</sup>
Kaplama kalınlığı	~75-100 nm
Su iticilik	✓
Yağ iticilik	✓
Nefes alabilirlik	✓
Raf ömrü	2 yıl
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C
Kürleşme süresi	24 saat
Koli adedi	12



# NANO SEAT PROTECT

*New Car Scented*

Nasiol Nano Seat Protect otomobilinizin koltuk tavan, taban ve kapı döşemelerini su ve lekelerden korur, aracınızı ilk günkü kokusuyla kullanıyormuşsunuz gibi bir etki yaratır.



Water Repellency ISO 4920  
Rating 100/100

## UYGULAMA



Uygulanacak yüzeyde kir, yağ, toz ve deterjan artığı olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.



Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.



Metrekareye eşit şekilde 80 -100 kez püskürtme yaparak yüzey nemlendirilmelidir.



Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

## ÖZELLİKLER

Hacim	500 ml
Uygulama yüzey tipi	Oto tekstil, süet ve nubuk
Dayanım	4 aya kadar
Sıcaklık dayanımı	110°C
Kimyasal dayanım	10 > pH > 2
Tüketim	80-100 ml/m <sup>2</sup>
Kaplama kalınlığı	~75 -100 nm
Su iticilik	✓
Yağ iticilik	✓
Nefes alabilirlik	✓
Raf ömrü	1 yıl
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C
Kürleşme süresi	24 saat
Koli adedi	20













# NL272

Nasiol Nano Layer 272 (NL272) araç yüzeylerinin korunması için geliştirilmiş teknoloji harikası bir üründür. Nasiol NL272 nano ölçekte çevresel koşullara, kimyasallara, küçük çiziklere karşı pürüzsüz bir nano kaplama tabakası oluşturur. NL272' nin akıllı bileşenleri yüzeye uzun ömürlülük ve üst düzey parlaklık kazandırır.

## UYGULAMA

-  Uygulama yüzeyi, talimatlara uygun şekilde ön hazırlığı yapılarak, uygulamaya hazırlanmalıdır.
-  Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.
-  Güneş altında kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.
-  Ürün ped ile yüzeye yayılmalıdır.
-  Ürünün uygulandığı bölge kuru mikrofiber bez ile parlatılmalı, işleme bölgesel olarak devam edilmelidir.
-  Etkinlik için yüzey 48 saat kurumaya bırakılmalıdır.

## ÖZELLİKLER

Hacim	50 ml
Uygulama yüzey tipi	Oto ve motosiklet boyalı kısım
Dayanım	5 yıl / 300 yıkama: Normal şartlarda -20°C ile +35°C / pH<12 3 yıl / 180 yıkama: Ağır şartlarda -40°C ile +40°C / pH>12
Sıcaklık dayanımı	150°C
Kimyasal dayanım	12>pH>1
Tüketim	4 ml/m <sup>2</sup>
Sertlik	9H
Çizik dayanımı	✓
Su iticilik	✓
Yağ iticilik	✓
Hologram maskeleme	✓
Raf ömrü	1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C
Kürleşme süresi	24 saat ön, 48 saat tam
Koli adedi	5









# ZR53



Nasiol ZR53, profesyonel kullanıma uygun bir nano seramik boya koruma ürünüdür. Otomobil ve motosiklet boyalarını güneş solması, asit yağmuru, kılcal çizikler ve kuş pisliğinden korur. Araç boyasının uzun süre doğal parlaklığını korunmasına yardımcı olur. Nasiol ZR53 uygulanmış araç daha geç kirlenir, daha kolay temizlenir.

## UYGULAMA

-  Uygulama yüzeyi, talimatlara uygun şekilde ön hazırlığı yapılarak, uygulamaya hazırlanmalıdır.
-  Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.
-  Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır.
-  Ürün ped ile yüzeye yayılmalıdır.
-  Yüzey mikrofiber bez ile parlatılmalıdır.
-  Uygulama sonrası 48 saat beklenmelidir.

## ÖZELLİKLER

Hacim	50 ml
Uygulama yüzeyi tipi	Oto ve motosiklet kaportası
Dayanım	3 yıl / 150 yıkama: Normal şartlarda -20°C ile +35°C, pH<12 deterjan 1 yıl / 50 yıkama: Ağır şartlarda -40°C ile +40°C, pH>12 deterjan
Sıcaklık dayanımı	150°C
Kimyasal dayanım	12>pH>1
Tüketim	4 ml/m <sup>2</sup>
Kaplama kalınlığı	700-1000 nm
Sertlik	9H (ISO-15184:2012)
Çizik dayanımı	✓
Su iticilik	✓
Yağ iticilik	✓
Hologram maskeleyme	✓
Raf ömrü	1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta
Saklama koşulları	-3°C ile +30 °C
Kürleşme süresi	6 saat ön, 48 saat tam
Koli adedi	10





# MARİN YÜZEY KORUMA



• NASIOL MARINETEX

---



• NASIOL METALSHINE

---



• NASIOL ANTIMOSS

---



• NASIOL GLASSHIELD MARINE

---



• NASIOL DECKCARE

---








# GLASSHIELD MARINE

Nasiol AntiMoss deniz araçlarının boyalı kısımlarını ve yat gövdelerini mantar, tuzlu su, yosun ve çevresel etkenlerden korumak için üretilmiş, kolay temizlenme sağlayan bir nano koruma ürünüdür.



## UYGULAMA

-  Uygulanacak yüzeyde kir, cila, yağ, toz ve deterjan artığı olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.
-  Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır.
-  Metrekareye eşit bir şekilde 20 kez püskürtme yapılmalıdır.
-  Yüzey pamuklu bez ile hemen parlatılmalıdır.
-  Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

## ÖZELLİKLER

Hacim	50 ml
Uygulama yüzey tipi	Deniz araçları cam ve aynalar
Dayanım	2 yıl / 20000 mil
Sıcaklık dayanımı	275°C
Kimyasal dayanım	13>pH>1
Tüketim	5 ml/m <sup>2</sup>
Kaplama kalınlığı	75-80 nm
Su iticilik	✓
Yağ iticilik	✓
Tuzlu su buz görünümü	%95 azaltma
Raf ömrü	2 yıl
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C
Kürleşme süresi	24 saat
Koli adedi	25








# ANTIMOSS

Nasiol AntiMoss deniz araçlarının boyalı kısımlarını ve yat gövdelerini mantar, tuzlu su, yosun ve çevresel etkenlerden korumak için üretilmiş, kolay temizlenme sağlayan bir nano koruma ürünüdür.



## UYGULAMA

-  Uygulanacak yüzeyde kir, cila, yağ, toz ve deterjan artığı olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.
-  Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır.
-  Metrekareye eşit bir şekilde 25 kez püskürtme yapılmalıdır.
-  Yüzey mikrofiber bez ile hemen parlatılmalıdır.
-  Uygulama sonrası 24 saat beklenmelidir.

## ÖZELLİKLER

Hacim	150 ml
Uygulama yüzey tipi	Deniz araçları gövdeleri
Dayanım	1 yıl
Tüketim	5-7 ml/m <sup>2</sup>
Kaplama kalınlığı	200-300 nm
Su iticilik	✓
Yağ iticilik	✓
Sıcaklık dayanımı	275°C
Kimyasal dayanım asidik	12>pH>1
Raf ömrü	1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C
Kürleşme süresi	24 saat
Koli adedi	16



# MARINETEX

Nasiol MarineTex, deniz araçlarının koltuk, yelken ve halat gibi tekstil yüzeylerini su ve lekeden koruyarak ömürlerini uzatır.



## UYGULAMA

- Uygulanacak yüzeyde kir, cila, yağ, toz ve deterjan artığı olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.
- Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.
- Metrekareye eşit bir şekilde 80-100 kez püskürtme yapılmalıdır.
- Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

Water Repellency ISO 4920  
Rating 100/100

## ÖZELLİKLER

Hacim	500 ml
Uygulama yüzey tipi	Deniz araçlarının tekstil, süet ve nubuk kısımları
Dayanım	6 aya kadar
Sıcaklık dayanımı	110°C
Kimyasal dayanım	11 > pH > 1
Tüketim	80-100 ml/m <sup>2</sup>
Kaplama kalınlığı	~75-100 nm
Su iticilik	✓
Yağ iticilik	✓
Nefes alabilirlik	✓
Raf ömrü	2 yıl
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C
Kürleşme süresi	24 saat
Koli adedi	20

# METALSHINE

Nasiol MetalShine, metal yüzeyleri UV ışınları, tuzlu su ve asit yağmuru gibi etkilere korur, uygulanan yüzeylere parlaklık verir.



## UYGULAMA

- Uygulanacak yüzeyde kir, cila, yağ, toz ve deterjan artığı olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.
- Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır.
- Metrekareye eşit bir şekilde 20 kez püskürtme yapılmalıdır.
- Yüzey kuru mikrofiber bez ile hemen parlatılmalıdır.
- Uygulama sonrası 24 saat beklenmelidir.

## ÖZELLİKLER

Hacim	50 ml
Uygulama yüzey tipi	Deniz araçları metal aksamaları
Dayanım	1 yıl
Tüketim	5 ml/m <sup>2</sup>
Kaplama kalınlığı	200-300 nm
Su iticilik	✓
Yağ iticilik	✓
Sıcaklık dayanımı	275°C
Kimyasal dayanım	12 > pH > 1
Raf ömrü	1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C
Kürleşme süresi	24 saat
Koli adedi	25



# DECKCARE



Nasiol DeckCare, deniz araçlarınızın tüm doğal ahşap kısımlarını deniz suyu ve olası lekelerden korur, ahşap ömrünü uzatır.

## UYGULAMA



Uygulanacak yüzeyde kir, cila, yağ, toz ve deterjan artığı olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.



Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.



Metrekareye eşit şekilde 140-200 kez püskürtme yaparak yüzey nemlendirilmelidir.



Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

## ÖZELLİKLER

Hacim	150 ml
Uygulama yüzey tipi	Tekne doğal ahşap
Dayanım	6 ay
Tüketim	35-50 ml/m <sup>2</sup>
Kaplama kalınlığı	~60-70 nm
Su iticilik	✓
Yağ iticilik	✓
Nefes alabilirlik	✓
Sıcaklık dayanımı	110°C
Raf ömrü	2 yıl
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C
Kürleşme süresi	24 saat
Koli adedi	20







• NASIOL GOGLIDE



• NASIOL PERWEAR

**KİŞİSEL EŞYA KORUMA**



• NASIOL PERWEAR



• NASIOL PERSHINE



• NASIOL PERSHOES

# PERSHINE

Nasiol PerShine saat, cep telefonları, elektronik aletler, gözlük ve takılarınızı parlattır, renklerinin solmasını önler, kalıcı kirlenmeden korur ve kolay temizlenmesini sağlar.



## UYGULAMA

- Uygulanacak yüzeyde kir, yağ, toz ve deterjan artığı olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.
- Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır.
- Metrekareye eşit bir şekilde 50-70 kez püskürtme yapılmalıdır.
- Yüzey mikrofiber bez ile parlatılmalıdır.
- Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

## ÖZELLİKLER

Hacim	50 ml
Uygulama yüzey tipi	Plastik, metal, cam
Dayanım	1 yıl
Tüketim	5-7 ml/m <sup>2</sup>
Kaplama kalınlığı	200-300 nm.
Su iticilik	✓
Yağ iticilik	✓
Sıcaklık dayanımı	275°C
Kimyasal dayanım	12>pH>1
Raf ömrü	1 yıl, açıldıktan sonra 1 ay
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C
Koli adedi	25

# PERWEAR

Nasiol PerWear ile kıyafetler su ve lekelerden korunur, geç kirlenip daha kolay temizlenir.



## UYGULAMA

- Uygulanacak yüzeyde kir, yağ, toz ve deterjan artığı olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.
- Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.
- Metrekareye eşit şekilde 200 kez püskürtme yaparak yüzey nemlendirilmelidir.
- Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

## ÖZELLİKLER

Hacim	150 ml
Uygulama yüzey tipi	Tekstil, süet ve nubuk
Dayanım	1 yıl / 15 yıkamaya kadar
Sıcaklık dayanımı	110°C
Kimyasal dayanım	11>pH>1
Tüketim	50-60 ml/m <sup>2</sup>
Kaplama kalınlığı	~75-100 nm
Su iticilik	✓
Yağ iticilik	✓
Nefes alabilirlik	✓
Raf ömrü	2 yıl
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C
Kürleşme süresi	24 saat
Koli adedi	20

Water Repellency ISO 4920  
Rating 100/100









# PERSHOES

Nasiol PerShoes, kumaş, süet ve nubuk ayakkabıları su ve lekelerden korur.



## UYGULAMA

-  Uygulanacak yüzeyde kir, yağ, toz ve deterjan artığı olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.
-  Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.
-  Her ayakkabıya eşit şekilde 30-40 kez püskürtme yaparak yüzey nemlendirilmelidir.
-  Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

## ÖZELLİKLER

Hacim	50 ml
Uygulama yüzey tipi	Tekstil, süet ve nubuk
Dayanım	6 aya kadar
Sıcaklık dayanımı	110°C
Kimyasal dayanım	12>pH>1
Tüketim	50-60 ml/m <sup>2</sup>
Kaplama kalınlığı	~75-100 nm
Su iticilik	✓
Yağ iticilik	✓
Nefes alabilirlik	✓
Raf ömrü	2 yıl
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C
Kürleşme süresi	24 saat
Koli adedi	25





Water Repellency ISO 4920  
Rating 100/100

# GOGLIDE

Nasiol Goglide, ekstrem spor gözlüklerine ve kasklara uygulanan yağmurlu, karlı ve çamurlu koşullarda görüşü netleştiren bir nano kaplama ürünüdür.



## UYGULAMA

-  Uygulanacak yüzeyde kir, yağ, toz ve deterjan artığı olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.
-  Metrekareye eşit bir şekilde 50 kez püskürtme yapılmalıdır.
-  Yüzey mikrofiber bez ile hemen parlatılmalıdır.
-  Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

## ÖZELLİKLER

Hacim	50 ml
Uygulama yüzey tipi	Gözlük ve kasklar
Dayanım	6 ay
Sıcaklık dayanımı	275°C
Kimyasal dayanım	13>pH>1
Tüketim	5 ml/m <sup>2</sup>
Kaplama kalınlığı	85-100 nm
Su iticilik	✓
Yağ iticilik	✓
Raf ömrü	2 yıl
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C
Kürleşme süresi	24 saat
Koli adedi	25



ANA ÜRÜN  
ÖZELLİKLERİNE KISA  
BAKIŞ AÇISI

# SİZİN İÇİN ÜRETİYORUZ

YAŞAMINIZI KOLAYLAŞTIRACAK  
DOĞAYA SAYGILI YENİLİKÇİ ÜRÜNLER

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



GÜVENLİ SÜRÜŞ  
SAFE VISION



SU İTİCİLİK  
WATER REPELLENT



YÜKSEK PARLAKLIK  
HIGH GLOSS



KİMYASAL DAYANIM  
CHEMICAL RESISTANCE



KOLAY TEMİZLEME  
EASY CLEAN



LEKE TUTMAZLIK  
STAIN FREE



ÇİZİLME DİRENCİ  
SCRATCH RESISTANCE

## ISO Kalite Standartları

Nasiol Ürünleri Uluslararası Kalite Standartlarında üretilir.



## Doğal Yaşama Saygılı Ürünler

AB standartlarını destekleyen doğaya saygılı ürünler.



**Nasiol** Türkiye'deki ilk ve tek nano kaplama üreticisidir. Hizmetlerimiz ve uzmanlığımız Avrupa'ya ve tüm dünyaya yayılmıştır.

Bilimsel amaçlarımız; ev ve endüstriyel kullanımda nano teknolojinin sürekli ve devamlı olarak geliştirilmesi, ulaşılabilir ve pratik olması, en iyi olması ve dünya ölçeğinde endüstriyel standartlara uygun üretilmesi esasına dayanır. Bu değerler sadece nano teknolojide değil dünyadaki iş ortaklarımız yoluyla elimizi attığımız her iş kolunda geçerlidir.



**ARTEKYA TECH. LTD.**  
İkitelli OSB Heskop Sitesi  
M10-189 İstanbul / TURKEY  
Tel : +90 212 670 13 95  
[info@artekya.com](mailto:info@artekya.com)  
[www.nasiol.com](http://www.nasiol.com)



**Artekya**